Risto

Risto

Máxima potencia frigorífica para tu restaurante

15 - 310

Restaurantes, banquetes, refectorios, comedores: RISTO es la solución de élite para cualquier necesidad y sin usar botellas de plástico desechables.

RISTO es mucho más que un simple equipo de catering. Este sistema está diseñado para ofrecer una excelente eficiencia y es tan potente que también puede ser usado como central de enfriamiento para fuentes de agua públicas y hasta panaderías para asegurar que se mantengan las mejores condiciones para la levitación de las masas.

Mejores eficiencia y productividad en el modo más fácil y práctico que puedas imaginarte.

Tanque de banco de hielo, serpentín de enfriamiento y cámara de carbonatación. Todo en acero inoxidable.

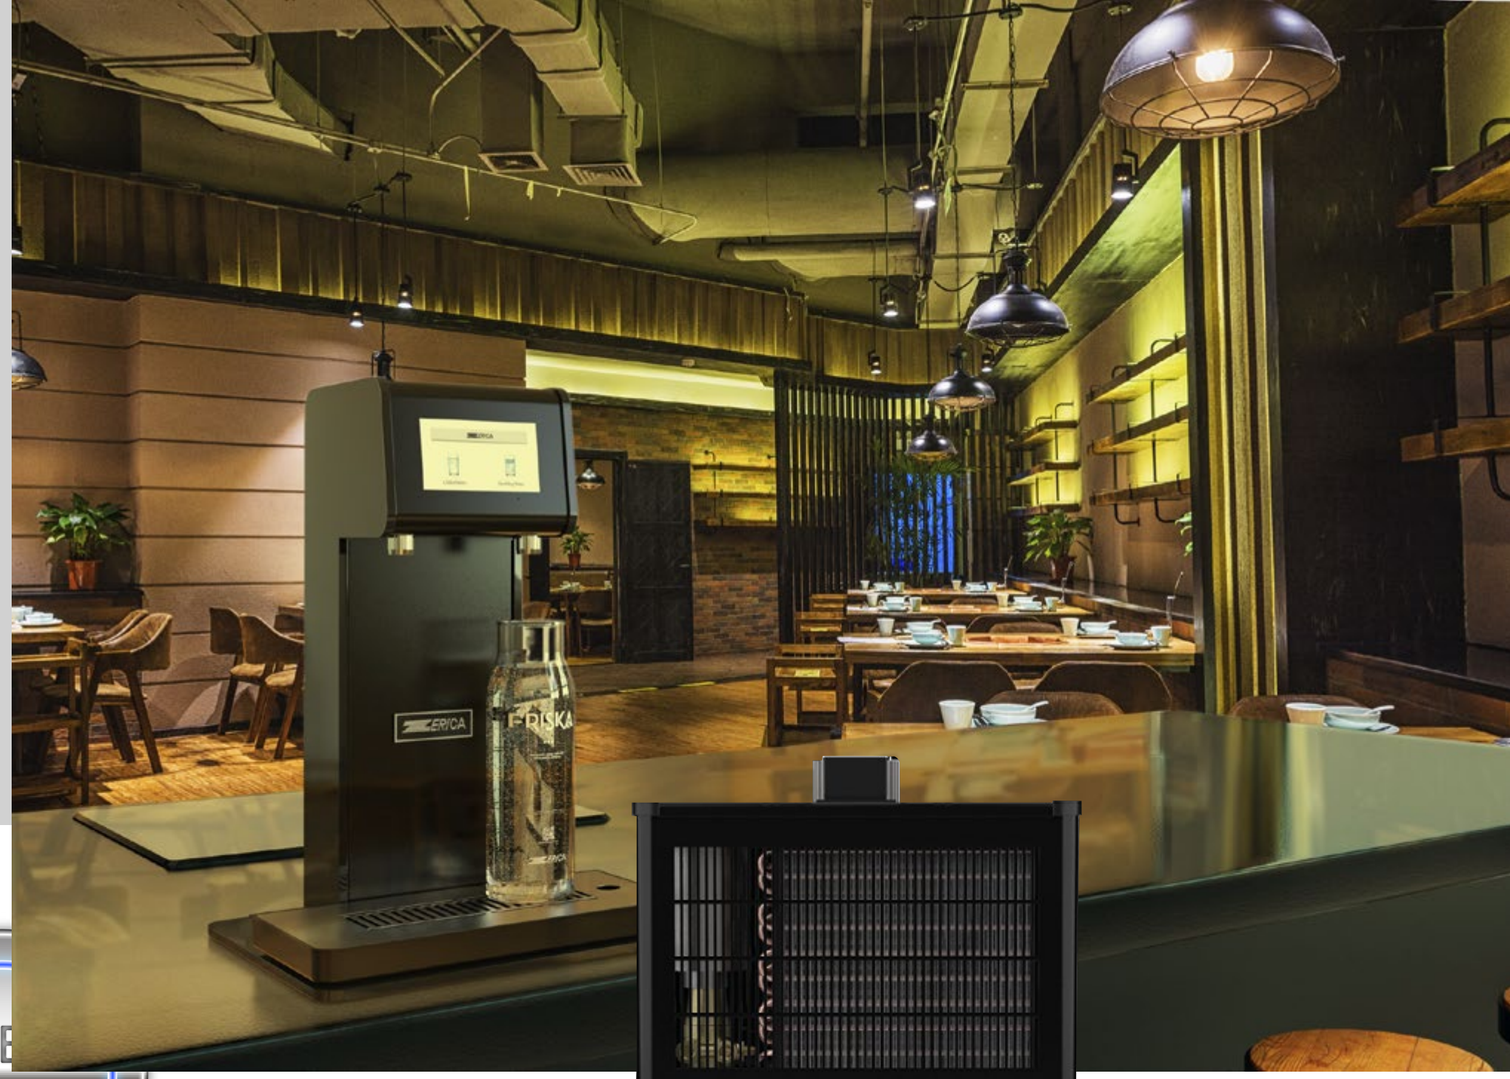

660 L
NON-STOP

Litros por hora

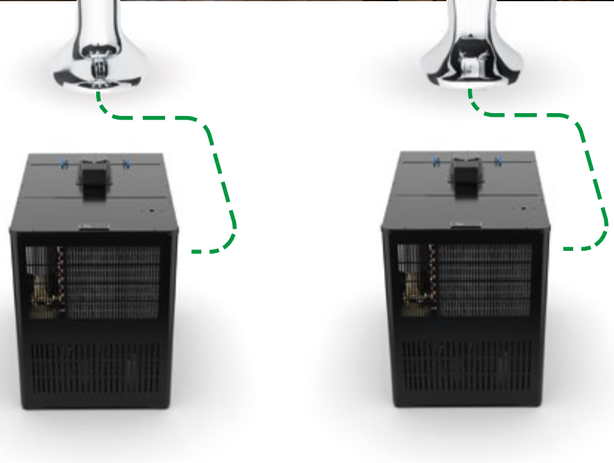

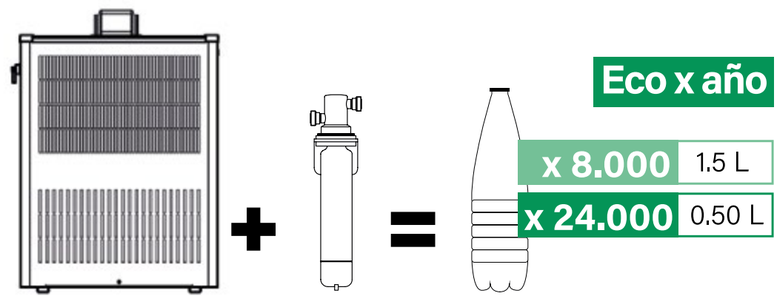

En un año, Risto, dispensa el equivalente de hasta 6.600botellas de agua de 1,5 l en promedio, ¡sin el desperdicio de botellas de plástico!

Combínalo

Elija el modelo que se adapte a sus necesidades:

- **Sin contacto** para una máxima tranquilidad
- **Pantalla Touch ,** para tenerlo todo controlado.
- **Botones,** muy fácil
- **NFC** para una solución centrada en el cliente.

Tirador Clásico

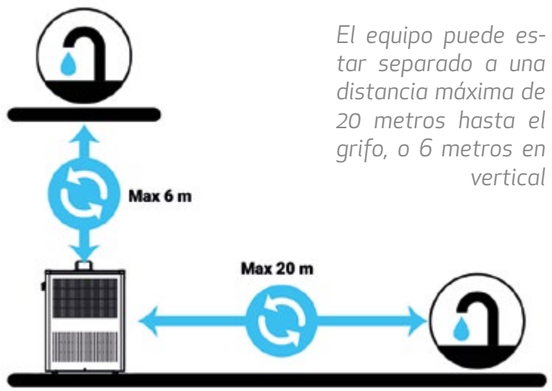

El equipo puede estar separado a una distancia máxima de 20 metros hasta el grifo, o 6 metros en vertical

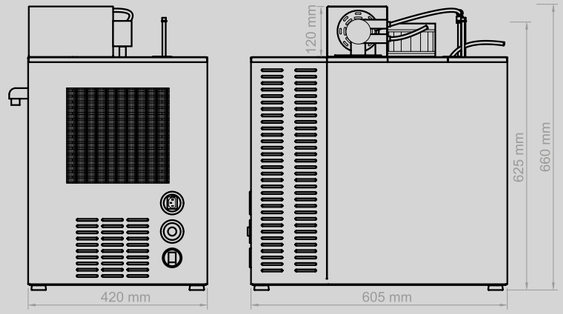

Risto

Risto

			Risto L RFC 205	Risto L RFG 205
Chásis	Acero antirasguños negro opaco	Acero antirasguños negro opaco	Acero antirasguños negro opaco	Acero antirasguños negro opaco
			Fría sin gas y natural	Fría con y sin gas, natural
Número de serpentines inox (max)	2 (6)	2 (6)	2 (6)	2 (6)
			3°C / 12°C	3°C / 12°C
Temperatura ajustable	Sí	Sí	Sí	Sí
			ventilación forzada (ventilador)	ventilación forzada (ventilador)
Temperatura del ambiente de trabajo	Min 5°C - Max 43°C	Min 5°C - Max 43°C	Min 5°C - Max 43°C	Min 5°C - Max 43°C
			60	60
Banco de hielo (Kg)	25 Kg	25 Kg	25	25
			Banco de hielo inox	Banco de hielo inox
Carbonatador inox AISI 304	-	Sí	-	Sí
			-	1,8
Dispensación continuada de agua con gas	-	Sí	-	Sí
			-	Sí
Bomba de recirculación	Sí	Sí	Sí	Sí
			de 3 - 6 serpentines	de 3 - 6 serpentines
Ingreso de agua	conexión rápida de 8 mm	conexión rápida de 8 mm	conexión rápida de 8 mm	conexión rápida de 8 mm
			2,5-5 bar	2,5-5 bar
Alimentación	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
			1/2	1/2
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
			517x745x615	517x745x615
Dimensiones embalaje axlxh (mm)	730x480x700	730x480x700	770x560x800	770x560x800
			2	2