

Sikelia



Sikelia



Sikelia es un dispensador de agua fría y con gas increíblemente innovador, súper práctico y de alto rendimiento para bares y buffets.

Disfrute de hasta 210L. de servicio continuo llenando rápidamente vasos y jarras de agua.

Con el revolucionario sistema de gestión remota AUXILIA hace que la asistencia técnica sea rápida. Gracias a las alertas, avisa cuando los consumibles se están agotando.

Ahorro de espacio, ahorro económico y ecología para tu negocio.

The collage illustrates various applications of Sikelia equipment. The top left shows a modern restaurant interior with wooden tables and chairs. The top right shows a person pouring red sauce from a small bowl into a ramen bowl. The middle section features a black water dispenser with a digital touch screen interface. Below it is a large silver ice tank labeled '210 NON-STOP' with the words 'Litros por hora' (Liters per hour) written below it. A circular button on the right has the text 'DIRECT CHILL' inside a blue ring. The bottom part of the collage shows a hand holding a clear glass next to the large ice tank.


Tanque de banco de hielo, serpentín de enfriamiento y cámara de carbonatación. Todo en acero inoxidable.





Buttons



Contactless

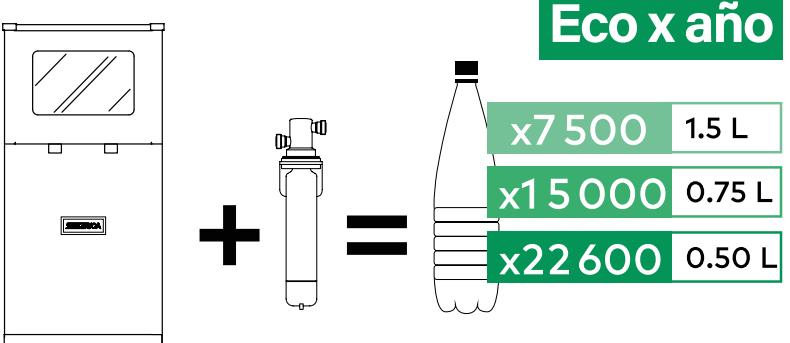

En un año, Sikelia, dispensa el equivalente de hasta 7500 botellas de agua de 1,5 l en promedio, ¡sin el desperdicio de botellas de plástico!

SIKELIA TOUCH 20 ☃ ~ ⚡ 60 l/h

SIKELIA TOUCH 100 ☃ ~ ⚡ 95 l/h

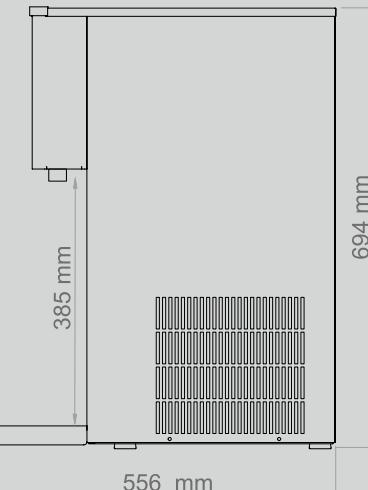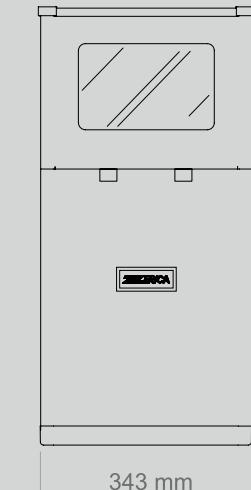

Sikelia Touch

Especificaciones

	Sikelia Touch 020 AQA P020 A0101 807016	Sikelia Touch 100 AQA P100 A0101 807017
Chasis	Acero antirrasguños negro mate	Acero antirrasguños negro mate
Tipos de agua	Fría con y sin gas, natural	Fría con y sin gas, natural
Dispensación simultánea	2 líneas	2 líneas
Dispensación volumétrica (portion control)	Sí	Sí
Número de serpentines inox (max)	2	2
Pantalla táctil de 10"	Sí	Sí
Conectividad IOT y control desde remoto	Sí	Sí
Diseño para ahorro de energía	Sí	Sí
Alarmas	Sí	Sí
Capacidad de enfriamiento L/h delta=10 °C	25L/h	45L/h
Continuo (L) delta=10 °C	60L	105L
Capacidad de enfriamiento L/h delta=4 °C	60L/h	95L/h
Continuo (L) delta=4 °C	140L	210L
Temperatura agua fría °C	3°C / 12°C	3°C / 12°C
Temperatura ajustable	Sí	Sí
Método de condensación	ventilación forzada (ventilador)	ventilación forzada (ventilador)
Temperatura del ambiente de trabajo	Min 5°C - Max 43°C	Min 5°C - Max 43°C
Capacidad banco de hielo (L)	12L	12L
Banco de hielo (Kg)	4,5Kg	7,5Kg
Tecnología de enfriamiento	Banco de hielo inox	Banco de hielo inox
Carbonatador inox AISI 304	Sí	Sí
Capacidad carbonatador (L)	1,4L	1,4L
Dispensación continuada de agua con gas	Sí	Sí
Bomba	Bomba booster profesional	Bomba booster profesional
Protección automática en el circuito con gas	Sí	Sí
Componentes incluidos	Reductor profesional de CO2	Reductor profesional de CO2
Conexión de entrada de agua	Amplia bandeja de goteo	Amplia bandeja de goteo
Presión del agua	Conexión rápida de 3/8" H2O, 8mm CO2	Conexión rápida de 3/8" H2O, 8mm CO2
Alimentación	2,5-5 bar	2,5-5 bar
Consumo de energía	230V 50Hz	230V 50Hz
Potencia compresor (Hp)	2,4A/ 320W	1,8A/ 240W
Gas refrigerante	1/4	1/3
Peso unitario (Peso embalado Kg)	R600a	R600a
	30 (32)	38 (40)

Su mostrador perfecto

Sikelia Touch 100

AQA P100 A0101
807017